



www.LNS-europe.com

ALPHA SL65 S

Ravitailleur automatique pour barres courtes

Gamme de diamètres : 6 - 65 mm

Solution économique

L'Alpha SL65 S est la solution idéale pour le ravitaillement automatique de barres courtes. Ce ravitailleur est idéal pour le travail des barres allant jusqu'à 1500 mm. L'Alpha SL65 S offre une alternative simple et économique tout en garantissant une productivité maximale et une surface au sol réduite.



LNS SA
CH-2534 Orvin
www.LNS-europe.com

ALPHA SL65 S

Changement de diamètre

Le changement de diamètre est une composante importante dans les coûts de production. L'Alpha SL65 S permet un réglage aisé du diamètre en quelques minutes seulement.



Positionnement simple et précis

Un moteur servo est utilisé pour le déplacement et le positionnement de la barre à haute vitesse, jusqu'à une distance déterminée, sans perdre le contact entre le poussoir et la barre. Ce mouvement complètement contrôlé évite de taper trop fortement contre la tourelle.



Interface utilisateur simplifiée et commande à distance de série

L'écran de contrôle et la commande à distance assurent l'interaction entre le tour et le ravitailleur. Ainsi le processus de production se déroule efficacement et en toute sécurité. L'écran de contrôle et la commande à distance proposent les possibilités suivantes:

- Le menu de navigation et les paramètres de réglage sont disponibles en 2 langues
- Les fonctions sélectionnées sont clairement visibles sur l'écran LCD et leur utilisation est simple et compréhensible
- La longueur de pièce et le positionnement de la barre sont rapidement vérifiés sur l'écran LCD et peuvent être corrigés aisément
- Les fonctions de base sont pilotées par la commande à distance, le statut du ravitailleur y est également affiché



Simplicité d'utilisation

Le système de déplacement transversal de l'Alpha SL65 S facilite l'accès au tour sans compromettre la précision de l'alignement.

L'Alpha SL65 S offre un système de chargement simple et efficace grâce à un magasin latéral d'une profondeur de 660 mm qui permet une réserve de 10 barres de \varnothing 65 mm ou de 66 barres de \varnothing 10 mm. Par conséquent, une longue autonomie de production est possible.


Spécifications techniques

Diamètre	\varnothing 6 - 65 mm
Longueur de barre (Limité à la longueur de la broche)	300 - 1500 mm
Système de chargement	Magasin latéral
Capacité de chargement	660 mm
Côté de chargement	Arrière
Type de poupée	Fixe
Déplacement X ou Z	X : 300 mm / Z : 600 mm
Réglage du diamètre	5 min (manuel)
Changement total	10 min (avec le poussoir)
Moteur	Servo
Entraînement	Courroie crantée



La longueur des barres ne doit en aucun cas dépasser la longueur de la broche

Plan d'encombrement (mm)

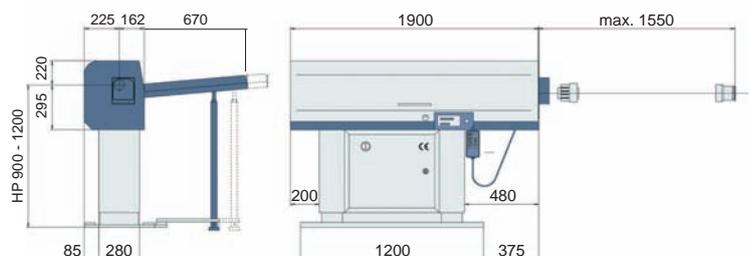

Votre "One-Stop-Shop" pour les périphériques des machines-outils

LNS est votre "One-Stop-Shop" pour les systèmes de ravitaillement de barres ainsi que pour les systèmes de gestion des copeaux et du liquide de coupe. LNS vous propose une gamme de produit complète inégalée sur le marché et une expérience solide dans les applications diverses, le service à la clientèle et le support technique.

Nous disposons de pièces de rechange pour chaque produit vendu. Ce service est effectué par des techniciens qualifiés, localisés stratégiquement à travers l'Europe. Et c'est parce que nous concevons chaque ravitailleur de barres, convoyeur de copeaux et système de gestion du liquide de coupe que nous vendons, que nous pouvons offrir des pièces de rechange et un service de qualité pour tous les équipements LNS.



LNS SA
CH-2534 Orvin
www.LNS-europe.com

Tel +41 (0)32 358 02 00
Fax +41 (0)32 358 02 01
sales@LNS-europe.com